

NEXINEO

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI NEXIBOARD**

# SPIS TREŚCI


<b>Karta Uczniowie</b>	<b>3</b>	Filtr internetowy	14
Ekranów uczniów	3	Sprzątanie pulpitu	15
Szukaj	6	Ustawienia	16
Udostępni użytkownikom	7	Język	16
Lista uczniów	8	Automatyczne wylogowanie użytkowników	16
Wyloguj użytkownika	9	<b>Dodatki dla Administratora</b>	<b>17</b>
Odłącz użytkownika	9	Dodawanie nowych użytkowników	17
Zaloguj użytkownika	9	Utwórz jednego użytkownika	18
Uruchom ponownie urządzenie	9	Utwórz wielu użytkowników	19
Wyłącz urządzenie	9	Aktualizacja	20
Edytuj konfigurację	9	Ograniczenia	31
Szczegóły użytkownika	9		
Kontroluj użytkownika	9		
Wyślij wiadomość	9		
Folder użytkownika	10		
Udostępni pulpit użytkownikowi	10		
Zatrzymaj udostępnianie pulpitu	10		
Zablokuj urządzenia USB	10		
Odblokuj urządzenia USB	10		
Funkcje grupowe	10		
<b>Karta Rozdawanie zadań</b>	<b>11</b>		
<b>Karta Zbieranie wyników</b>	<b>13</b>		
<b>Karta Dodatki</b>	<b>14</b>		

# KARTA UCZNIOWIE


## Ekranu uczniów



Po uruchomieniu aplikacji otworzy się karta Uczniowie. Na tej karcie wyświetla się widok wszystkich uczniów.

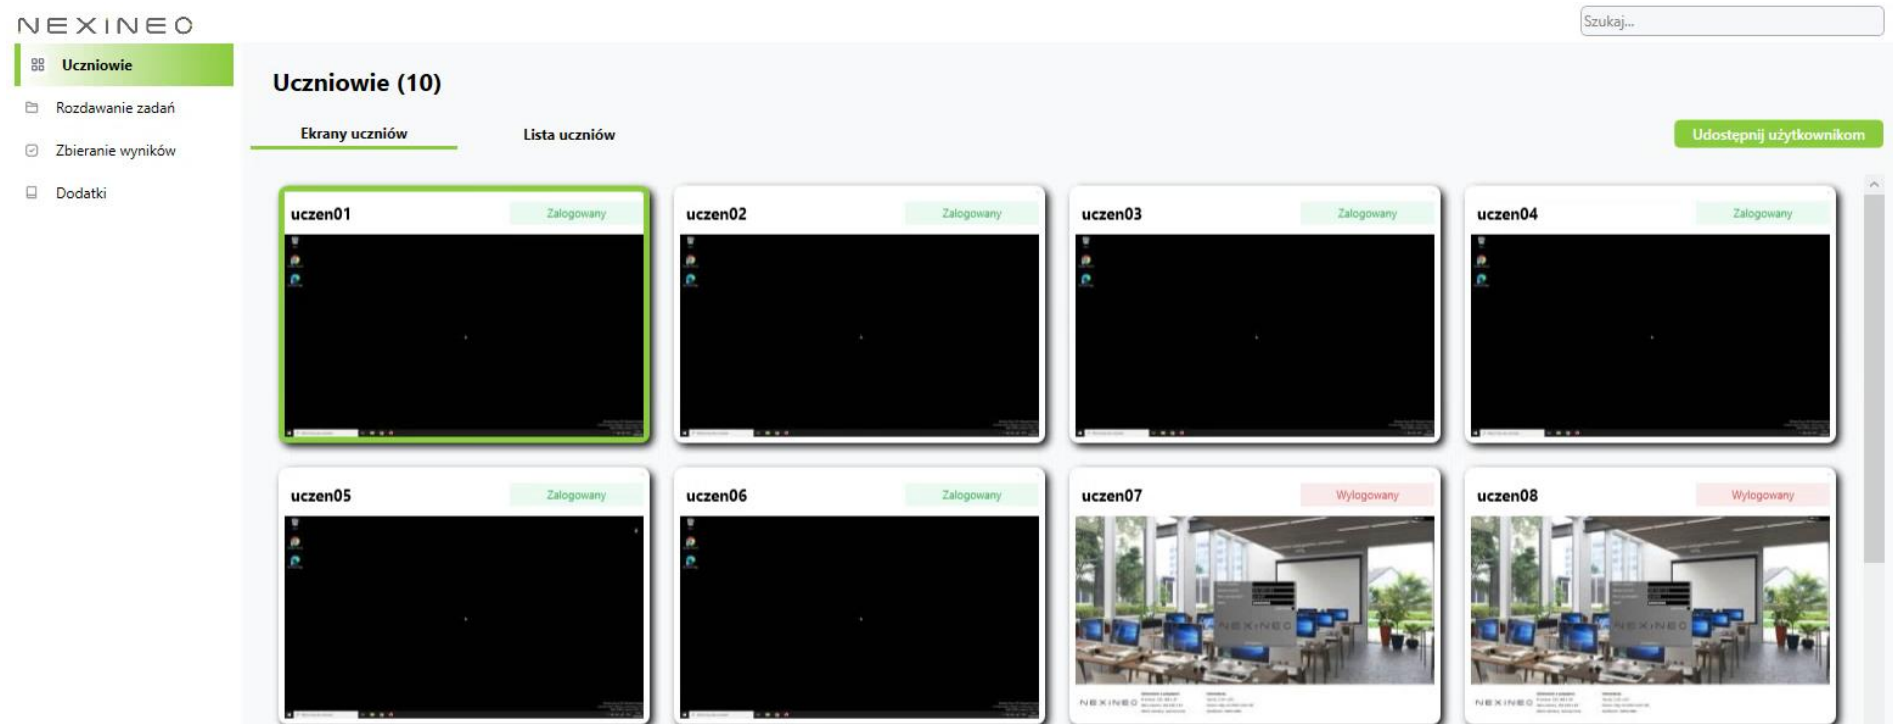
W przypadku wylogowanych uczniów wyświetla się widok ekranu logowania (np. uczen07). Jeśli uczeń jest zalogowany, wyświetla się widok jego ekranu (np. uczen01). Konsola zarządzania NEXI Board nie wyświetla uczniów z wyłączoną Jednostką wyświetlającą NEO.

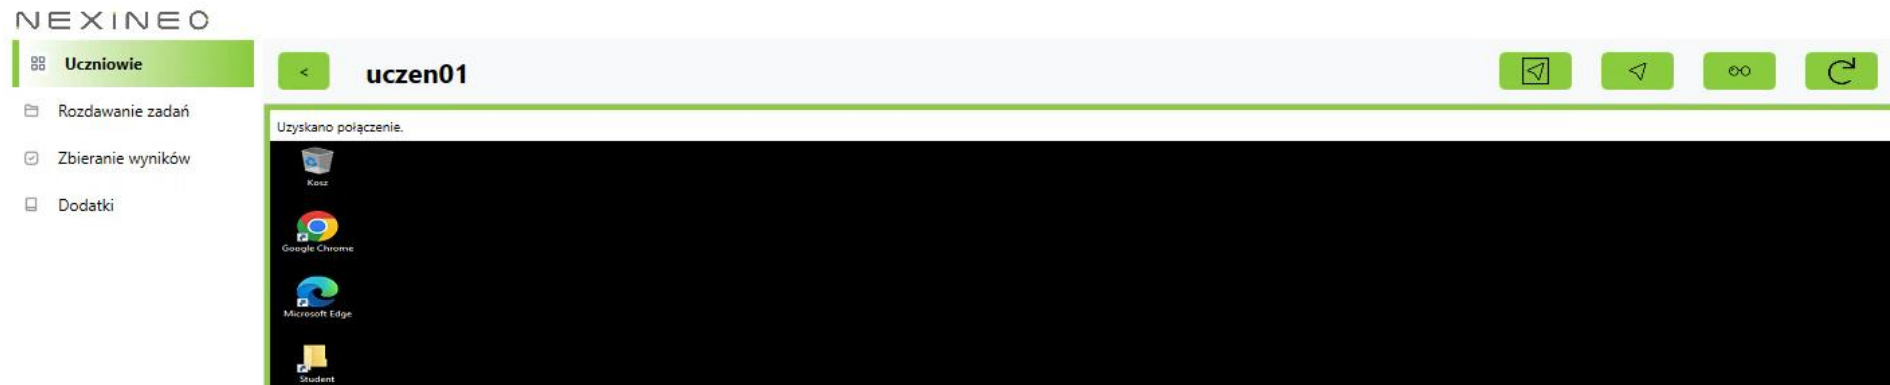

Dwukrotne kliknięcie widoku zalogowanego ucznia spowoduje wyświetlenie podglądu jego pulpitu w czasie rzeczywistym.




Przycisk  aktywuje kontrolę ucznia, aby kontrolować ucznia na całym ekranie, należy kliknąć przycisk .

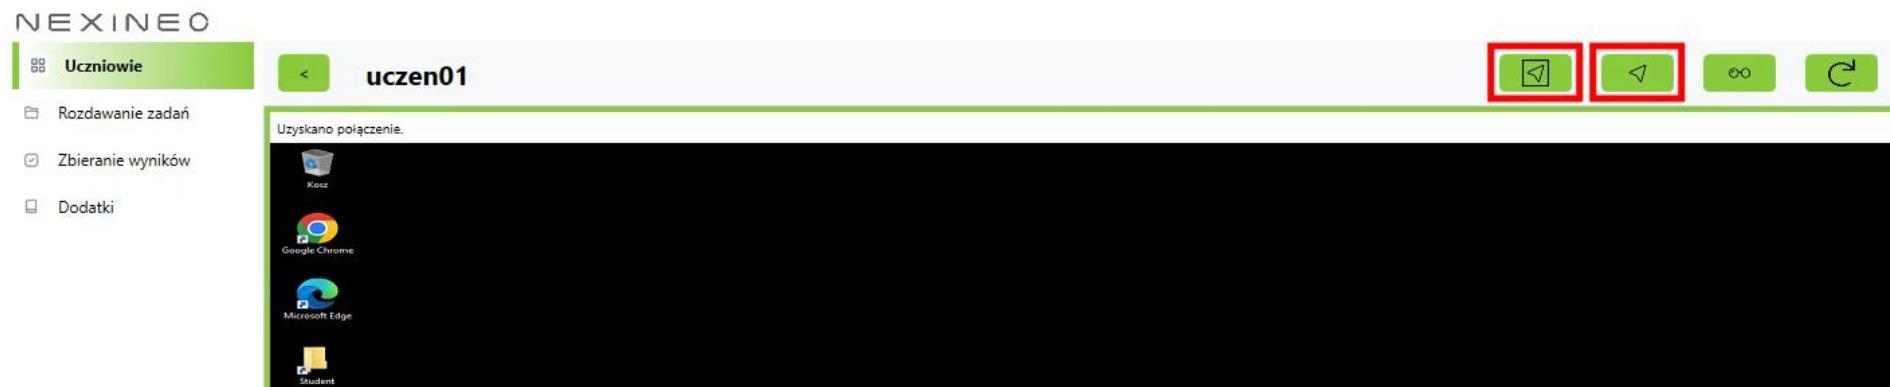

Aby wyjść z trybu pełnoekranowego należy nacisnąć przycisk „Wstecz” który pojawia się po najechaniu kursorem na **ikonę strzałki** pośrodku górnej krawędzi ekranu.




Kliknięcie przycisku „Wstecz” powoduje powrót do trybu śledzenia ucznia.

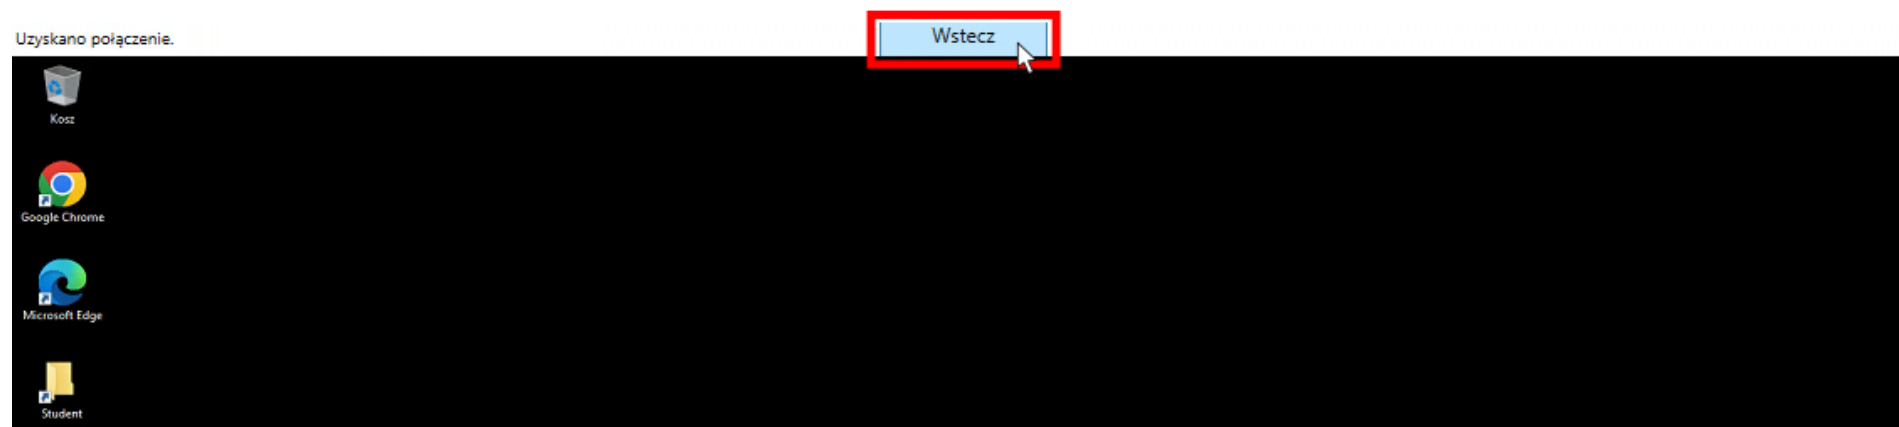

Przycisk  służy do śledzenia pracy ucznia w trybie pełnoekranowym. W tym przypadku nie ma się kontroli nad danym uczniem.


NEXINEO

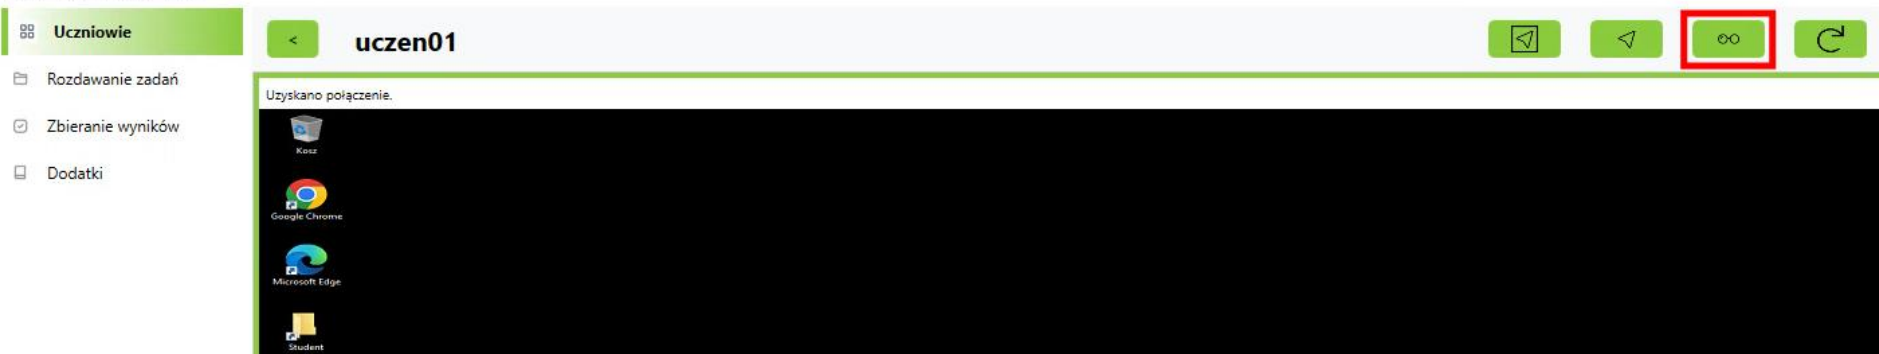

## Szukaj


Funkcja ta służy do wyszukiwania ucznia lub grupy uczniów na podstawie części loginu.

NEXINEO

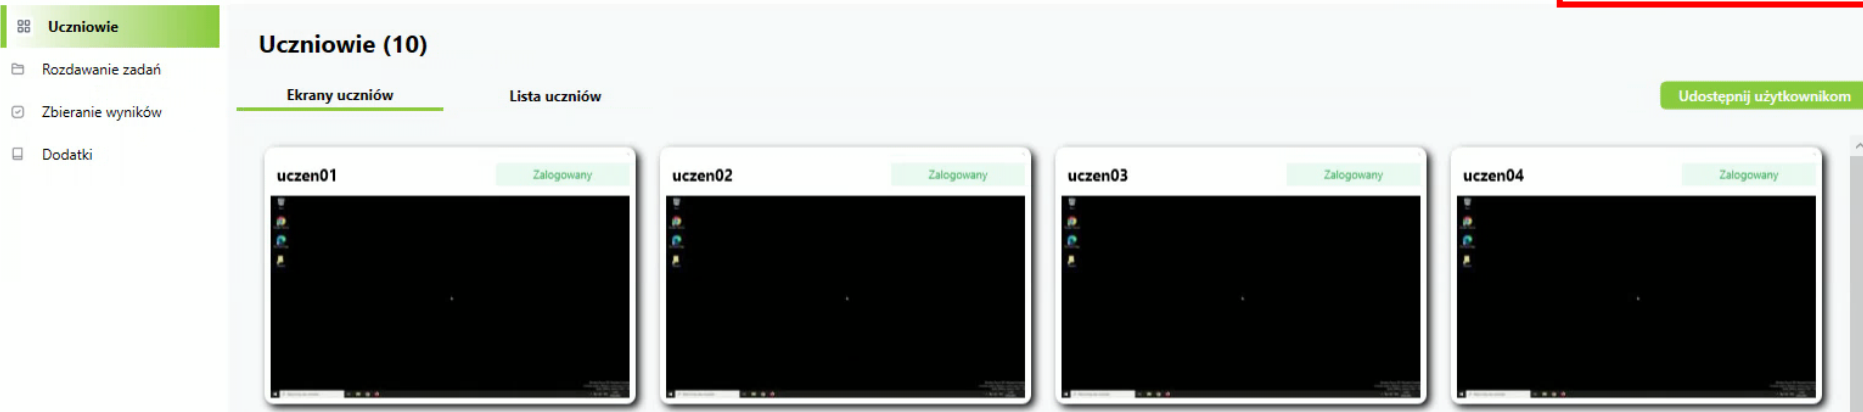


## Udostępnij użytkownikom

Udostępnianie użytkownikom uruchamia się na karcie „Uczniowie”. Udostępnianie użytkownikom powoduje wyświetlenie się pulpitu nauczyciela na wybranych Jednostkach wyświetlających NEO. Za pomocą skrótu klawiaturowego "CTRL+A" oznacza się wszystkich uczniów, przytrzymując "CTRL" i klikając poszczególnych uczniów, wybiera się uczniów, którym udostępni się obraz. Udostępnianie uruchamia się przyciskiem „Udostępnij użytkownikom”.

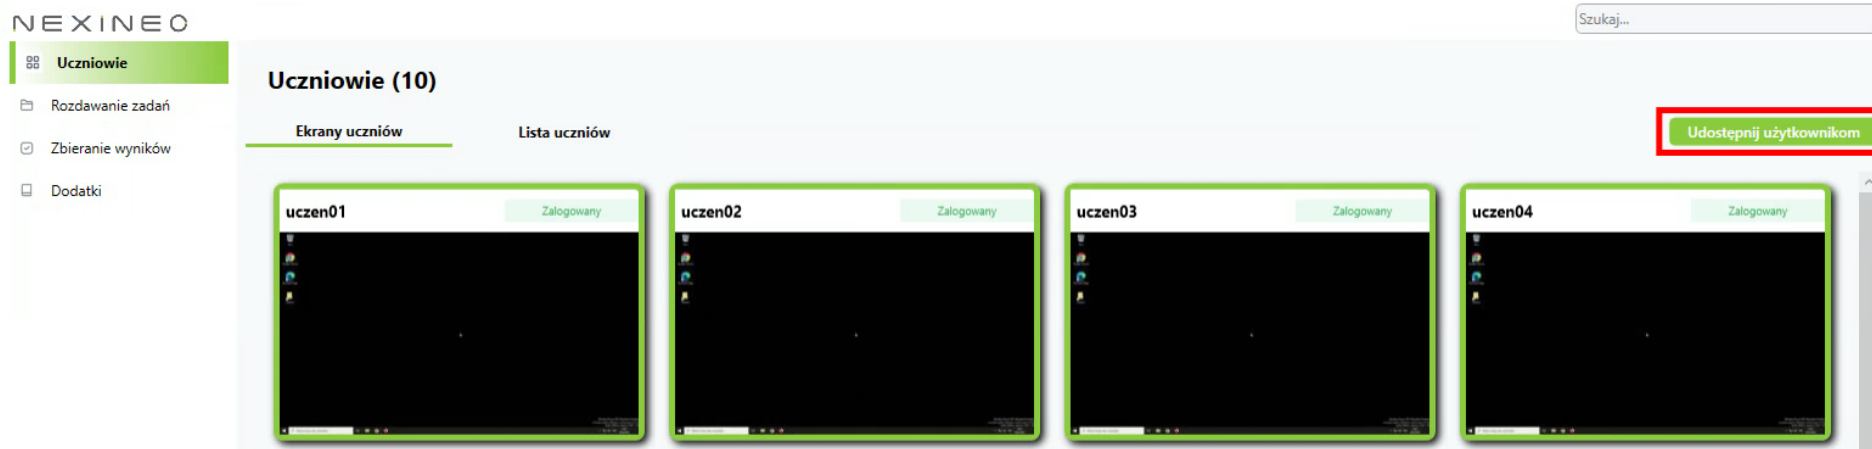

Podczas działania trybu udostępniania, widok pulpitu ucznia zmienia się na ikonę nadajnika. Podczas udostępniania uczniowie nie mogą kontrolować Jednostek wyświetlających NEO. Udostępnianie wyłącza się przyciskiem „Zatrzymaj udostępnianie”.

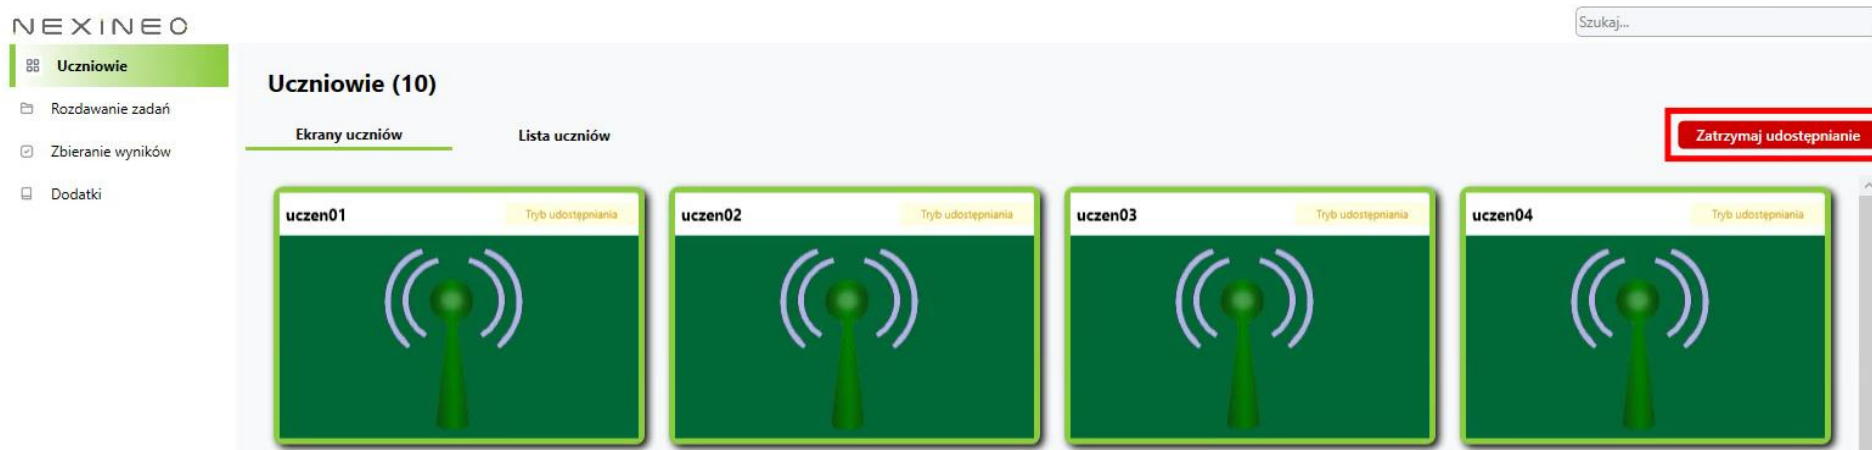

## Lista uczniów

Na karcie „Lista uczniów” można zobaczyć uczniów w widoku tekstowym.

**NEXINEO**

Uczniowie

Rozdawanie zadań

Zbieranie wyników

Dodatki

Szukaj...

Udostępnij użytkownikom

### Uczniowie (10)

Ekranów uczniów

**Lista uczniów**

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Zablokowane USB	IP	Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	uczen01	Odblokowany	192.168.1.159	Zalogowany	Wyświetl ucznia
<input type="checkbox"/>	uczen02	Odblokowany	192.168.1.167	Zalogowany	Wyświetl ucznia
<input type="checkbox"/>	uczen03	Odblokowany	192.168.1.185	Zalogowany	Wyświetl ucznia
<input type="checkbox"/>	uczen04	Odblokowany	192.168.1.186	Zalogowany	Wyświetl ucznia
<input type="checkbox"/>	uczen05	Odblokowany	192.168.1.212	Zalogowany	Wyświetl ucznia
<input type="checkbox"/>	uczen06	Odblokowany	192.168.1.220	Zalogowany	Wyświetl ucznia
<input type="checkbox"/>	uczen07	Odblokowany	192.168.1.246	Wylogowany	Wyświetl ucznia
<input type="checkbox"/>	uczen08	Odblokowany	192.168.1.248	Wylogowany	Wyświetl ucznia
<input type="checkbox"/>	uczen09	Odblokowany	192.168.1.47	Wylogowany	Wyświetl ucznia
<input type="checkbox"/>	uczen10	Odblokowany	192.168.1.95	Wylogowany	Wyświetl ucznia

- Wyloguj użytkownika
- Odłącz użytkownika
- Zaloguj użytkownika
- Uruchom ponownie urządzenie
- Wyłącz urządzenie
- Edytuj konfigurację
- Szczegóły użytkownika
- Kontroluj użytkownika
- Wyślij wiadomość
- Folder użytkownika
- Udostępnij pulpit użytkownikowi
- Zatrzymaj udostępnianie pulpitu
- Zablokuj urządzenia USB
- Odblokuj urządzenia USB

Kliknięcie ucznia prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego z następującymi opcjami:

- Wyloguj użytkownika
- Odłącz użytkownika
- Zaloguj użytkownika
- Uruchom ponownie urządzenie
- Wyłącz urządzenie
- Edytuj konfigurację
- Szczegóły użytkownika
- Kontroluj użytkownika
- Wyślij wiadomość
- Folder użytkownika
- Udostępnij pulpit użytkownikowi
- Zatrzymaj udostępnianie pulpitu
- Zablokuj urządzenia USB
- Odblokuj urządzenia USB



## Wyloguj użytkownika

Wyloguje użytkownika z systemu Windows (funkcja ta kończy bieżącą pracę i zamyka aplikacje).

## Odłącz użytkownika

Rozłącza użytkownika z systemem Windows na ekran logowania (po ponownym zalogowaniu kontynuuje rozpoczętą pracę).

## Zaloguj użytkownika


Loguje użytkownika do systemu Windows.

## Uruchom ponownie urządzenie

Ponownie uruchamia Jednostkę wyświetlającą NEO użytkownika.

## Wyślij wiadomość

Wysyła wiadomość do oznaczonych uczniów. Na ekranie ucznia pojawi się komunikat i będzie wyświetlony przez 1 minutę lub do momentu potwierdzenia przez ucznia przyciskiem „OK”.

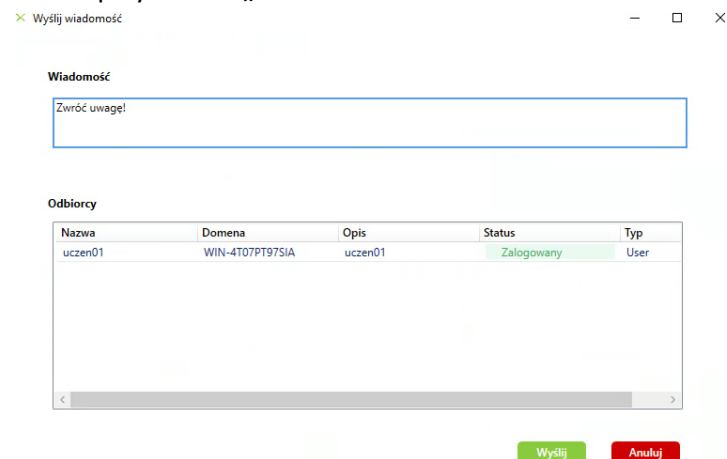

## Wyłącz urządzenie

Wyłącza Jednostkę wyświetlającą NEO użytkownika.

## Edytuj konfigurację


Umożliwia ustawienie danych logowania Jednostki wyświetlającej NEO użytkownika. Funkcja ta jest zablokowana na koncie nauczyciela.

## Szczegóły użytkownika

Otwiera podgląd pulpitu użytkownika.

## Kontroluj użytkownika

Pozwala kontrolować wybranego użytkownika.

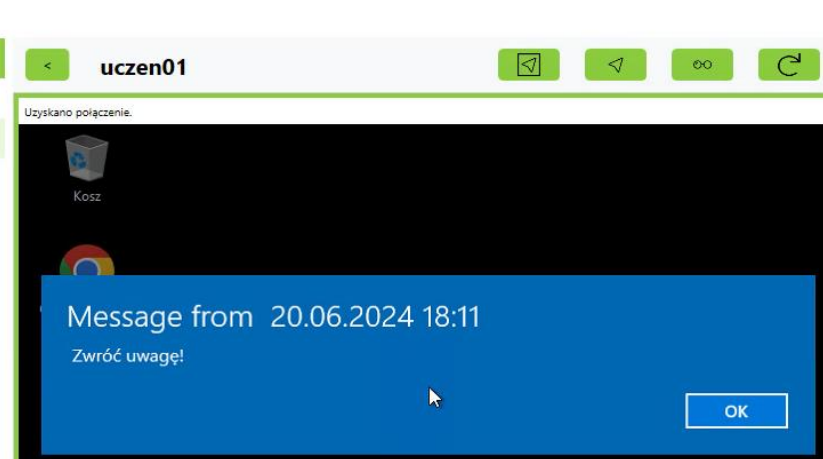

### **Folder użytkownika**

Wyświetla folder wybranego użytkownika.

### **Udostępnij pulpit użytkownikowi**

Uruchamia tryb udostępniania dla wybranych użytkowników.

### **Zatrzymaj udostępnianie pulpitu**

Kończy tryb udostępniania dla wszystkich użytkowników.

### **Zablokuj urządzenia USB**

Blokuje złącza USB Jednostki wyświetlającej NEO użytkownika. Urządzenia sterujące, takie jak mysz i klawiatura, są objęte wyjątkiem, nie można ich zablokować.

### **Odblokuj urządzenia USB**

Odblokowuje złącza USB Jednostki wyświetlającej NEO.

### **Funkcje grupowe**

Opisane powyżej funkcje mogą być stosowane dla wielu użytkowników jednocześnie. W przypadku korzystania z funkcji grupowo konieczne jest zaznaczenie danych użytkowników przed skorzystaniem z funkcji.

Za pomocą skrótu klawiaturowego „CTRL+A“ oznacza się wszystkich użytkowników, przytrzymując „CTRL“ i oznaczając poszczególnych użytkowników, wybiera się poszczególnych użytkowników.

# KARTA ROZDAWANIE ZADAŃ

Funkcja służy do rozestania wybranych plików (np. zadań) do wybranych uczniów.

Każdy uczeń ma na pulpicie folder „Uczeń”. W tym folderze znajdzie przypisane zadania.

## Zastosowanie:

1. Przeciągnąć plik z zadaniem do zielonego pola. Plik można także wybrać, klikając na zielone pole, a następnie wybierając żądane pliki.
2. Funkcja „**Usuń pliki z listy**” usuwa wybrane pliki z listy.
3. Funkcja „**Rozdaj zadanie zaznaczonym użytkownikom**” spowoduje rozestanie wybranych plików do wybranych użytkowników. Funkcja „**Rozdaj zadanie zalogowanym użytkownikom**” spowoduje rozestanie wybranych plików do zalogowanych użytkowników. Funkcja „**Rozdaj zadanie wszystkim użytkownikom**” spowoduje rozestanie wybranych plików do wszystkich użytkowników

**Uwaga!** Jeśli wybrano zbyt wiele plików lub w zbyt dużym rozmiarze, przesyłanie może zająć dużo czasu lub zagrazić stabilności systemu operacyjnego Windows Server!

## Rozdawanie zadań



Kliknij i wybierz zadanie lub przeciągnij zadanie na ten obszar

Usuń pliki z listy

<input type="checkbox"/>	Nazwa
<input type="checkbox"/>	uczen01
<input type="checkbox"/>	uczen02
<input type="checkbox"/>	uczen03
<input type="checkbox"/>	uczen04
<input type="checkbox"/>	uczen05
<input type="checkbox"/>	uczen06
<input type="checkbox"/>	uczen07
<input type="checkbox"/>	uczen08
<input type="checkbox"/>	uczen09
<input type="checkbox"/>	uczen10

Rozdaj zadanie zaznaczonym użytkownikom

Rozdaj zadanie zalogowanym użytkownikom

Rozdaj zadanie wszystkim użytkownikom

# KARTA ZBIERANIE WYNIKÓW

Każdy uczeń ma na pulpicie folder „**Student**”, w którym znajdzie przypisane zadania. W celu oddania zadania należy przenieść wykonane zadanie do folderu „Do przekazania”, który znajduje się w folderze „**Student**”.

Po kliknięciu przycisku „**Pobierz i usuń pliki**” wykonane przez uczniów zadania zostaną przeniesione do folderu „**Zebrane pliki**” na pulpicie nauczyciela. Po tym kroku uczniowie nie mają dostępu do danych zadań.

Przycisk „**Usuń pliki**” trwale usuwa wykonane zadania.

NEXINEO

Uczniowie

Rozdawanie zadań

**Zbieranie wyników**

Dodatki

## Zbieranie wyników

C:\Users\Administrator\Desktop\Zebrane pliki

Pobieranie plików z folderów użytkowników

Pobierz i usuń pliki

Usuń pliki

# KARTA DODATKI

## Filtr internetowy

Ograniczy dostęp uczniów do wybranych stron internetowych.

Na karcie dodatków należy wybrać „Filtr internetowy“.

NEXINEO

Uczniowie

Rozdawanie zadań

Zbieranie wyników

**Dodatki**



Filtr internetowy oferuje nam kilka sposobów blokowania Internetu.

NEXINEO

Uczniowie

Rozdawanie zadań

Zbieranie wyników

**Dodatki**



**Zablokuj Internet na stale** – blokuje uczniom dostęp do wszystkich stron.

**Zezwalaj tylko na witryny z listy (Whitelist)** — zezwala na dostęp tylko do stron zapisanych na liście.

**Blokowanie wszystkich witryn na liście (Blacklist)** — blokuje dostęp tylko do stron zapisanych na liście.

**Odblokuj Internet** – całkowicie dezaktywuje „**Filtr internetowy**” (do poprawnego działania niektórych aplikacji, takich jak Office 365 czy Adobe Creative Cloud, konieczna jest aktywacja funkcji „**Odblokuj Internet**”).

Strony na liście należy zapisać w postaci „facebook.com”, każdą kolejną stronę należy wpisać od nowego wiersza (zaznaczone na rysunku).

Blokadę należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz zmiany**”.

## Sprzątanie pulpitu

Usuwa pliki, które na pulpicie zapisał uczeń. Programy, które każdy uczeń ma na swoim pulpicie, pozostają.

NEXINEO

Uczniowie

Rozdawanie zadań

Zbieranie wyników

**Dodatki**



Należy wybrać użytkownika, którego pliki chce się usunąć z pulpitu i kliknąć „**Wyczyść pulpit**”. Funkcję tę można zastosować grupowo dla wszystkich użytkowników, wybierając opcję „**Wszystkich**”.


NEXINEO

Uczniowie

Rozdawanie zadań

Zbieranie wyników

**Dodatki**

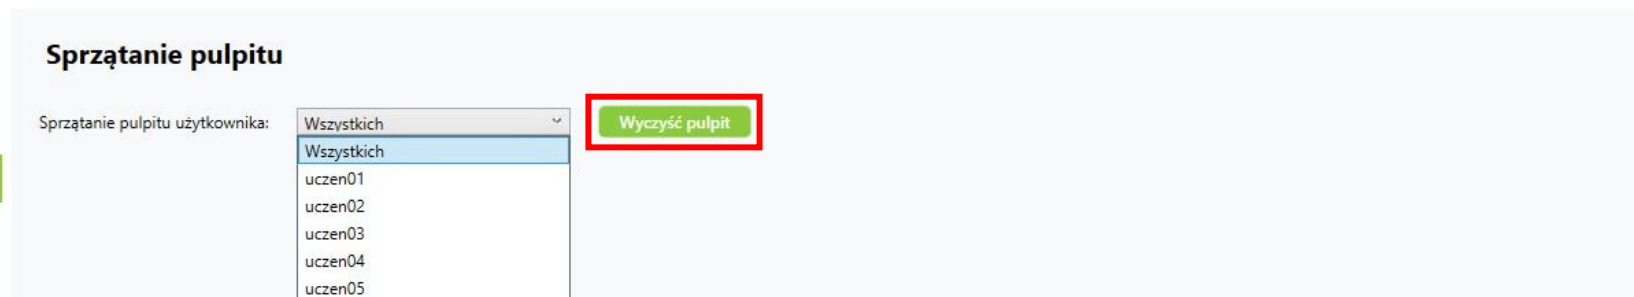

## Ustawienia

NEXINEO

Uczniowie

Rozdawanie zadań

Zbieranie wyników

**Dodatki**



## Język

Zmienia język konsoli NEXI Board na język wybrany z listy. Zmiana zostanie wprowadzona po ponownym uruchomieniu aplikacji NEXI Board.

## Automatyczne wylogowanie użytkowników

Wyloguje wszystkich użytkowników o określonej godzinie. W celu aktywacji funkcji konieczne jest zaznaczenie opcji „**Włącz automatyczne wylogowanie użytkownika**”.

Zmiany należy zapisać przyciskiem „**Zapisz zmiany w ustawieniach**” na dole Konsoli zarządzania NEXI Board.


NEXINEO

Uczniowie

Rozdawanie zadań

Zbieranie wyników

**Dodatki**

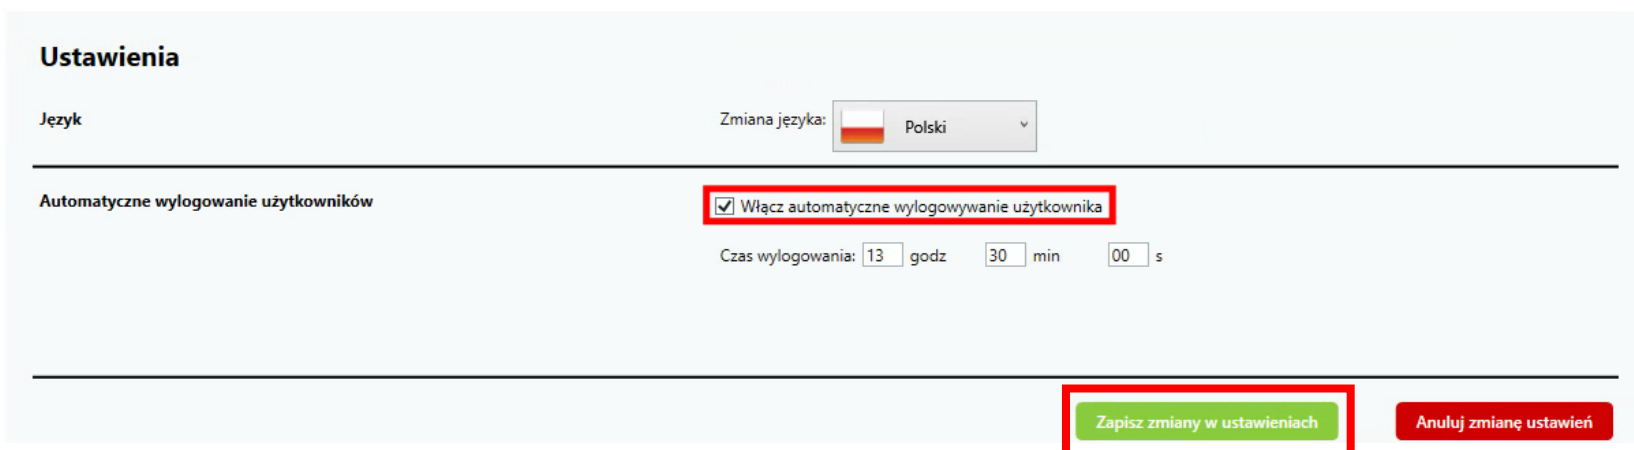




# DODATKI DLA ADMINISTRATORA

Poniższe funkcje są dostępne wyłącznie po zalogowaniu się na konto administratora.

## Dodawanie nowych użytkowników

Funkcja „Dodawanie nowych użytkowników” na karcie „Dodatki” umożliwia administratorowi klasy tworzenie nowych kont użytkowników. Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku serwera NEXI GO podłączonego do domeny Windows (Active Directory). Z funkcji można skorzystać na przykład w celu zwiększenia liczby Jednostek wyświetlających NEO w swojej klasie.

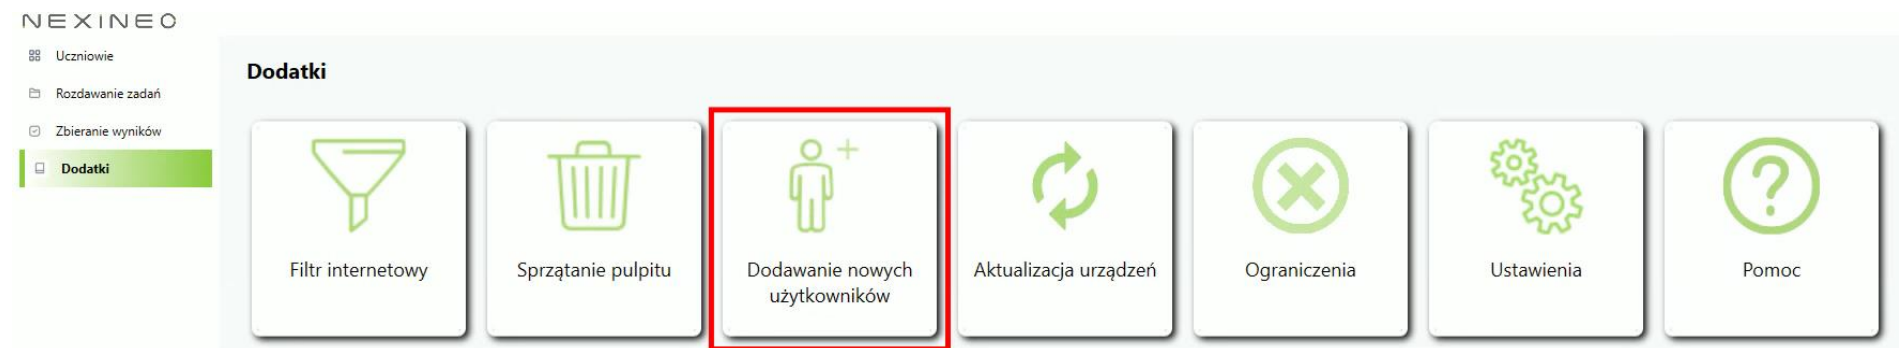

Funkcja umożliwia utworzenie następujących poziomów użytkowników:

„**Zwykły użytkownik**” – użytkownik, który podlega filtrowi internetowemu, wybranym ograniczeniom i nie może korzystać z aplikacji NEXI Board.

„**Nauczyciel**” – użytkownik niepodlegający filtrowi internetowemu, podlegający wybranym ograniczeniom i mogący korzystać z aplikacji NEXI Board.

„**Administrator**” – użytkownik z nieograniczonym dostępem, który może ustawić żądane ograniczenia dla zwykłych użytkowników i nauczycieli.

## Utwórz jednego użytkownika

Do utworzenia użytkownika konieczne jest podanie jego loginu i hasła (hasło należy wpisać 2 razy) oraz wybranie poziomu użytkownika („Zwykły użytkownik”, „Nauczyciel”, „Administrator”). Następnie aby utworzyć konto użytkownika należy kliknąć przycisk „Utwórz”.

NEXINEO

Uczniowie

Rozdawanie zadań

Zbieranie wyników

**Dodatki**

### Dodawanie nowych użytkowników

**Utwórz jednego użytkownika**

Utwórz wielu użytkowników

Login

Opis

Wprowadź hasło  ?

Powtórz hasło  ?

Użytkownik nie może zmienić swojego hasła

Hasło nigdy nie wygasa

Użytkownikiem jest:  Zwykły użytkownik  Nauczyciel  Administrator



Utwórz

Anuluj

## Utwórz wielu użytkowników

Aby utworzyć nazwy użytkowników, należy wprowadzić wymagane dane. Utworzeni zostaną użytkownicy zgodnie ze wskazanym wierszem „**Utworzeni będą:**”. Następnie należy wprowadzić hasło 2 razy i wybrać poziom użytkownika („**Zwykły użytkownik**”, „**Nauczyciel**”, „**Administrator**”). Aby utworzyć konta użytkowników należy kliknąć przycisk „**Utwórz**”.

NEXINEO

- Uczniowie
- Rozdawanie zadań
- Zbieranie wyników
- Dodatki**

### Dodawanie nowych użytkowników

Utwórz jednego użytkownika  **Utwórz wielu użytkowników**

Liczba	3
Przedrostek	uzytkownik
Przyrostek	
Liczba numerów	2
Pierwszy numer	1

Utworzeni będą: uzytkownik01 do uzytkownik03

Hasło będzie takie samo dla wszystkich użytkowników

Wprowadź hasło	<input type="password"/>	?
Powtórz hasło	<input type="password"/>	?

Użytkownik nie może zmienić swojego hasła

Hasło nigdy nie wygasa


Użytkownikiem jest:  Zwykły użytkownik  Nauczyciel  Administrator

Utwórz

Anuluj

# Aktualizacja

Jeżeli dostępna jest nowa wersja konsoli zarządzania NEXI Board, w lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się komunikat „Dostępna aktualizacja NEXI Board”.

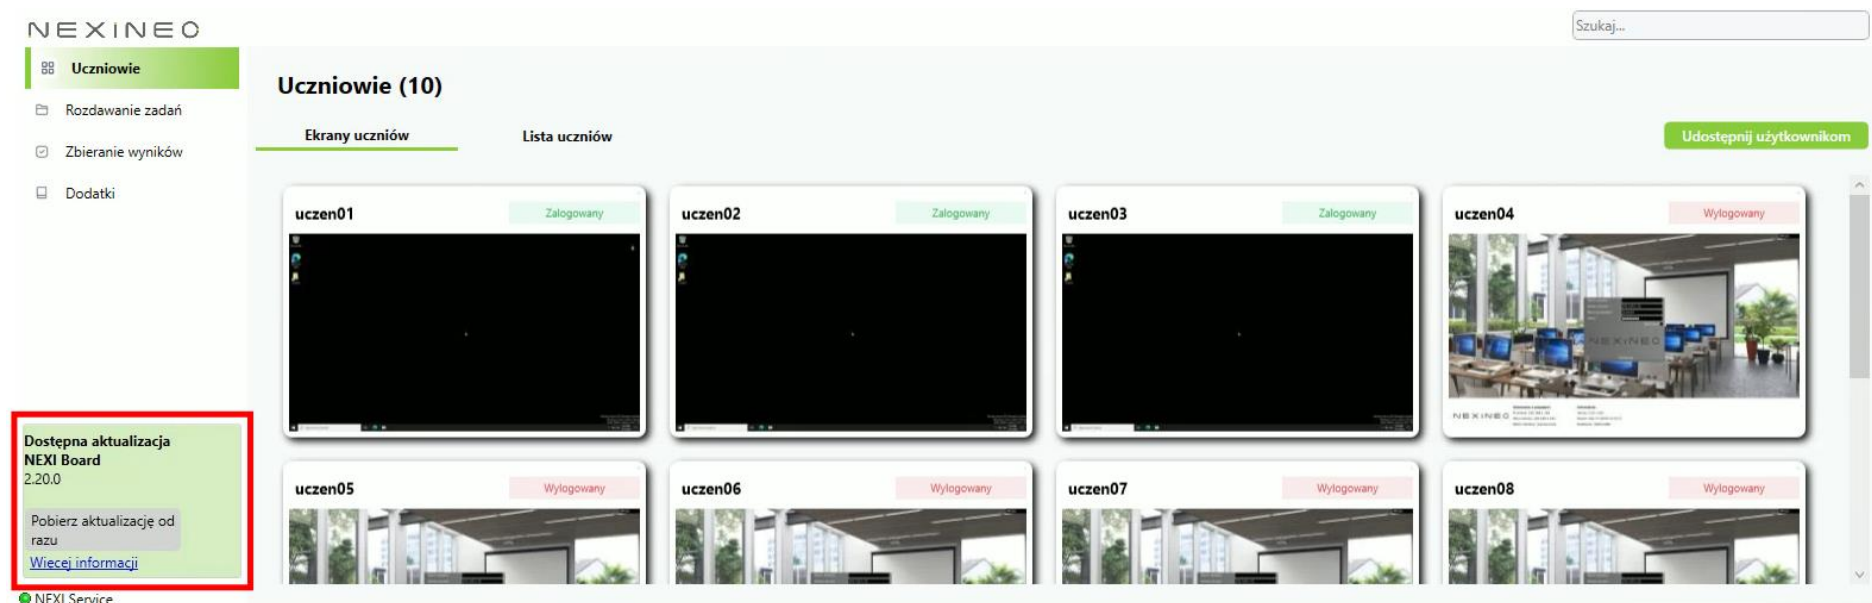


Pobieranie nowej wersji NEXI Board rozpoczyna się za pomocą przycisku „Pobierz aktualizację od razu”.


Następnie należy poczekać, aż zostanie pobrany plik instalacyjny „NEXIBoardIM\_x.y.z.exe” (plik ma rozmiar około 1,5 GB; jeśli Internet jest wolny, pobieranie może potrwać kilka minut). Po pobraniu należy otworzyć plik instalacyjny.

Następnie należy wybrać przycisk „Update” dla „NEXI Board management console”.


NEXI Board Installation Guide




1	Internet Proxy Filter – SQUID (optional)	4.14	✓ Installed	Uninstall
2	NEXI Board management console	2.10.0	✗ Requires updating	Update
3	NEXI GO domain settings	2.10.0	✗ Requires updating	Update
4	NEXI Board Configuration Manager	2.10.0	✓ Configured	





Aktualizacja odbywa się poprzez odinstalowanie aktualnej wersji i zainstalowanie nowej. Kliknięcie przycisku „Tak” umożliwi odinstalowanie aktualnej wersji.

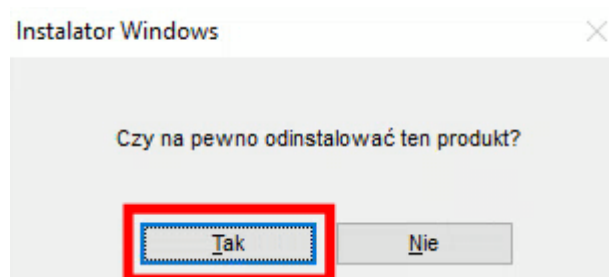


Należy chwilę poczekać, aż nastąpi odinstalowanie pierwotnej wersji. Gdy proces dobiegnie końca, instalator nowej wersji uruchomi się automatycznie. Przycisk „Next” pozwala przejść do następnego kroku. Należy przeczytać i zaakceptować warunki licencji za pomocą przycisku „I Agree”, a następnie kontynuować.

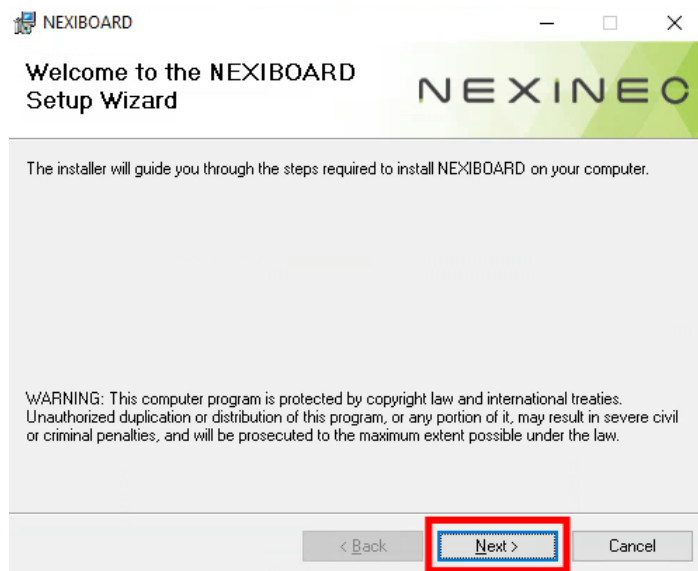



klikając przycisk „Next”.

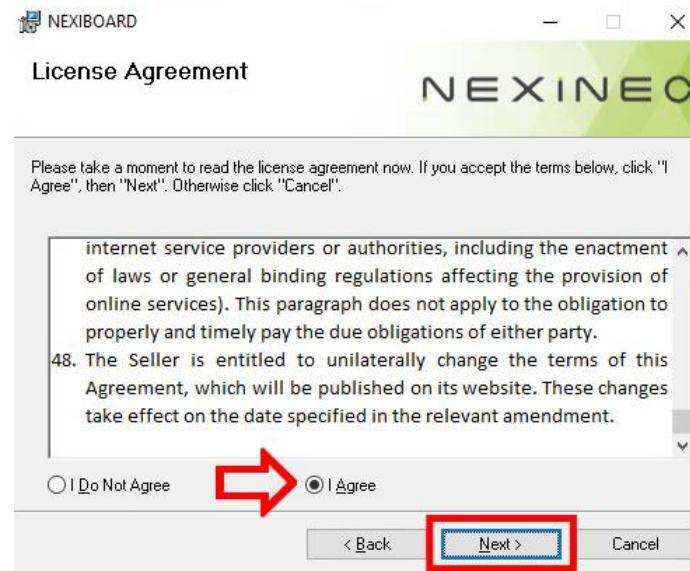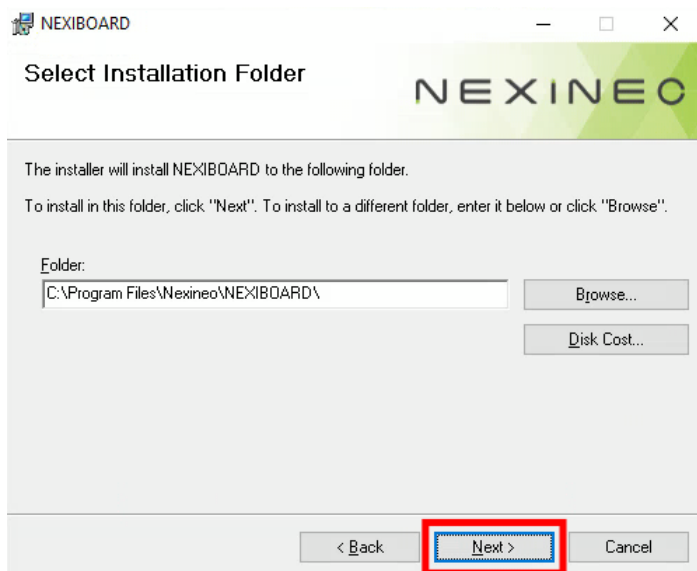

Przycisk „Next” pozwala przejść dalej.

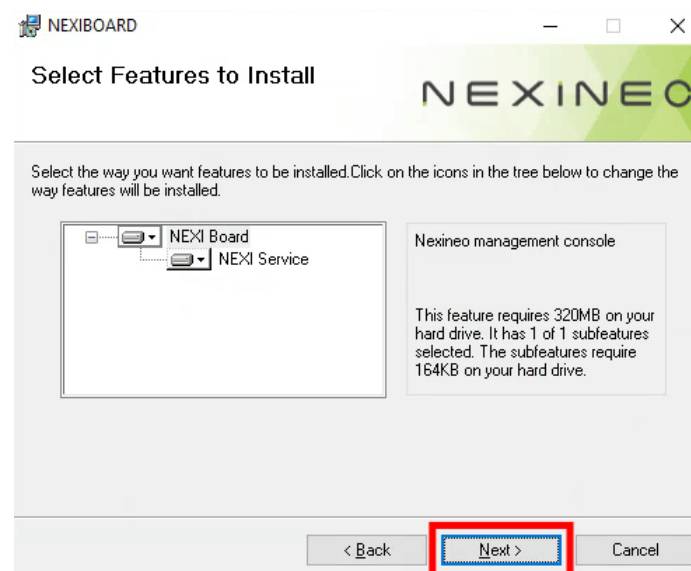


Przycisk „Next” pozwala uruchomić instalację. Należy poczekać na zakończenie procesu instalacji i zamknąć instalator za pomocą „Close”.

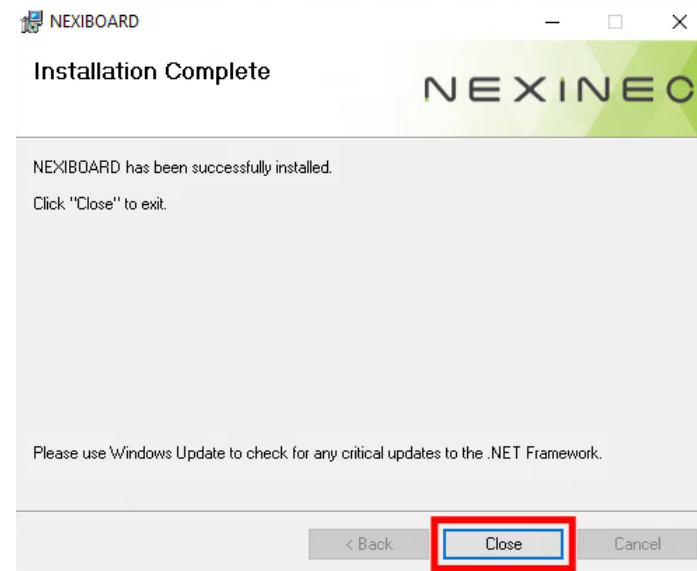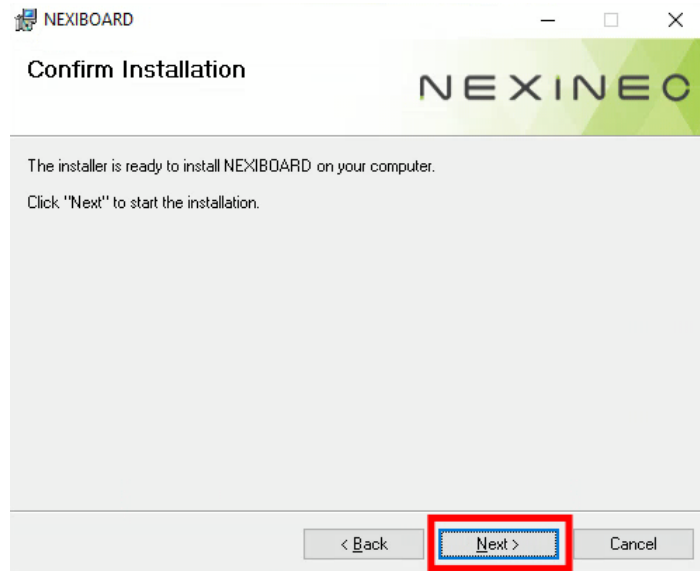



Następnie należy przeprowadzić aktualizację „NEXI GO domain settings” za pomocą wskazanego przycisku „Update”.

NEXI Board Installation Guide		NEXINEO		
1	Internet Proxy Filter – SQUID (optional)	4.14	✓ Installed	Uninstall
2	NEXI Board management console	2.20.0	✓ Installed	Uninstall
3	NEXI GO domain settings	2.10.0	✗ Requires updating	Update
4	NEXI Board Configuration Manager	2.20.0	✗ Not configured	Launch

Kliknięcie przycisku „Tak” umożliwia odinstalowanie starej wersji.


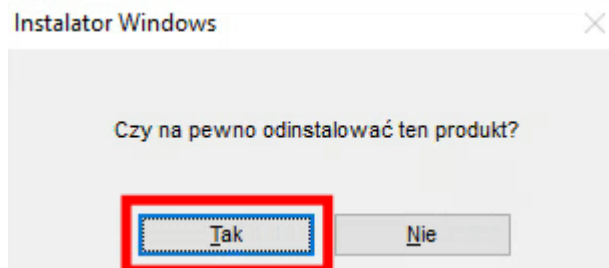


Po zakończeniu odinstalowania otworzy się instalator nowej wersji. Przycisk „Next” pozwala przejść dalej. Następnie należy przeczytać i zaakceptować warunki licencji za pomocą przycisku „I Agree”, po czym kontynuować, klikając przycisk „Next”.

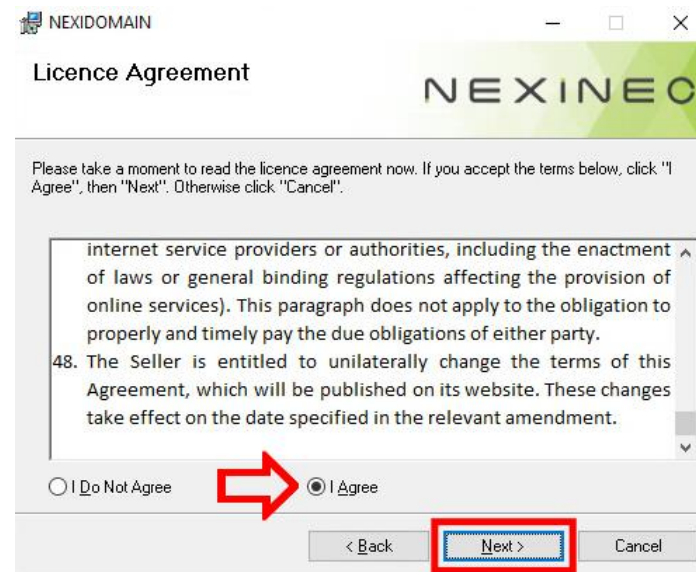
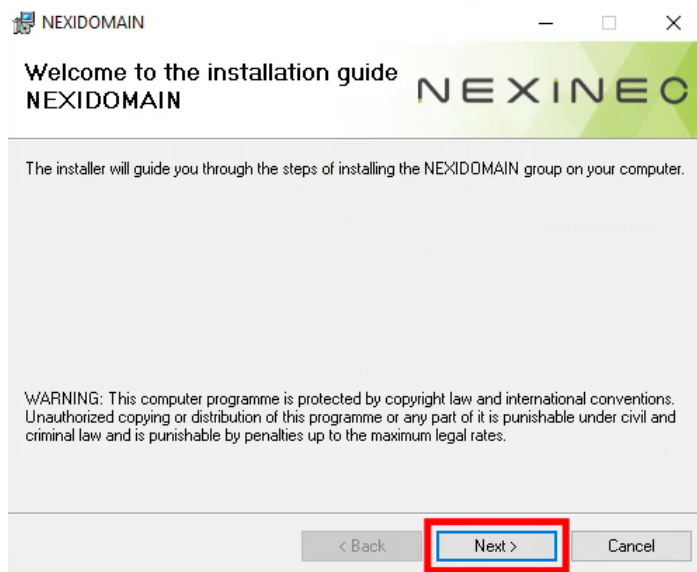






Kolejny krok to wybór opcji „No domain” (obrazek po lewej) lub „External domain” (obrazek po prawej) w zależności od tego, czy korzysta się z klasy NEXINEO podłączonej do domeny Windows (Active Directory).

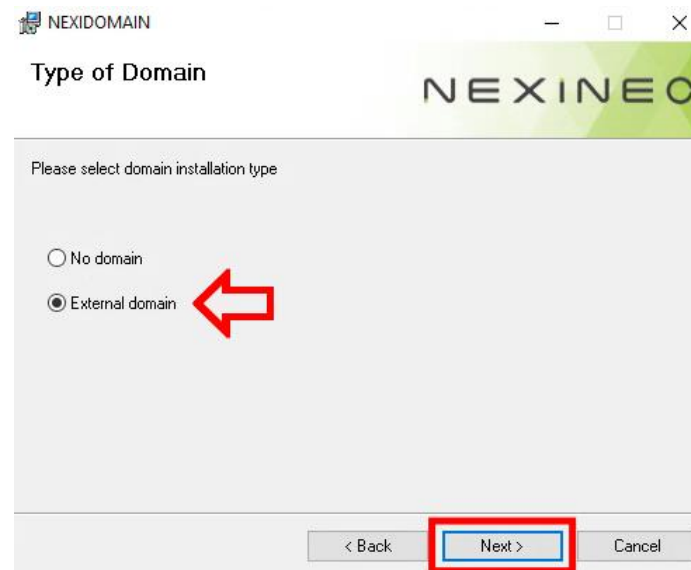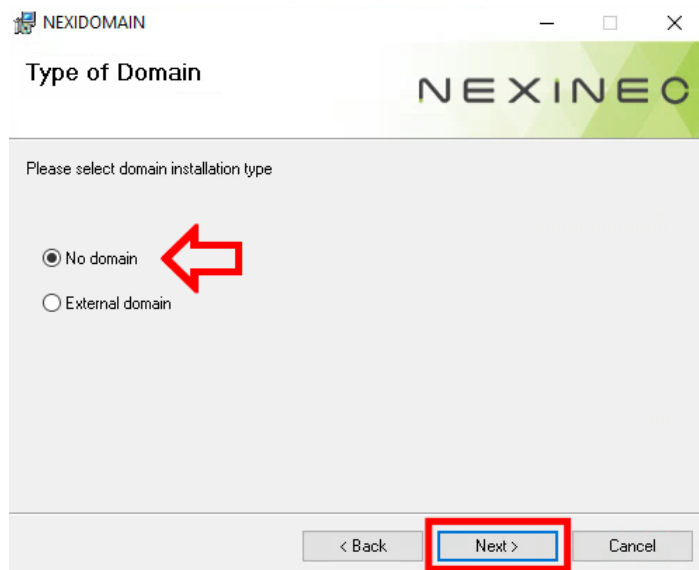

W przypadku korzystania bez domeny, należy kontynuować za pomocą przycisku „Next” (obrazek po lewej). W przypadku korzystania w domenie Windows (Active Directory) należy wprowadzić nazwę domeny i dane logowania administratora domeny (jak w przykładzie pokazanym na obrazku po prawej).

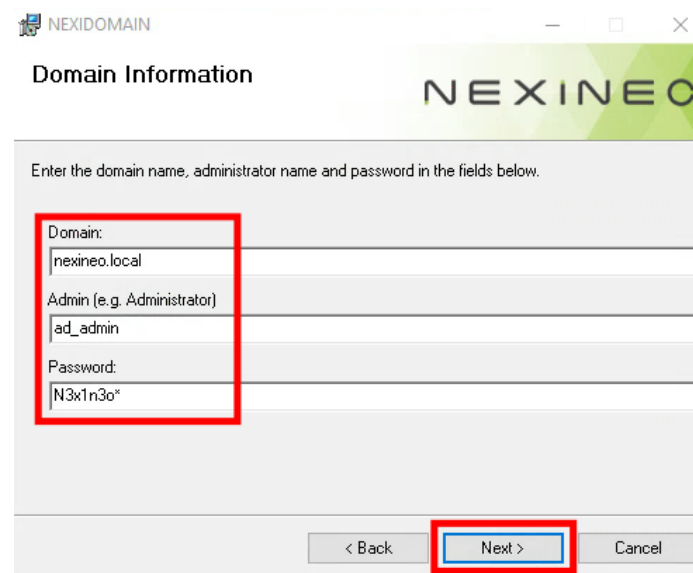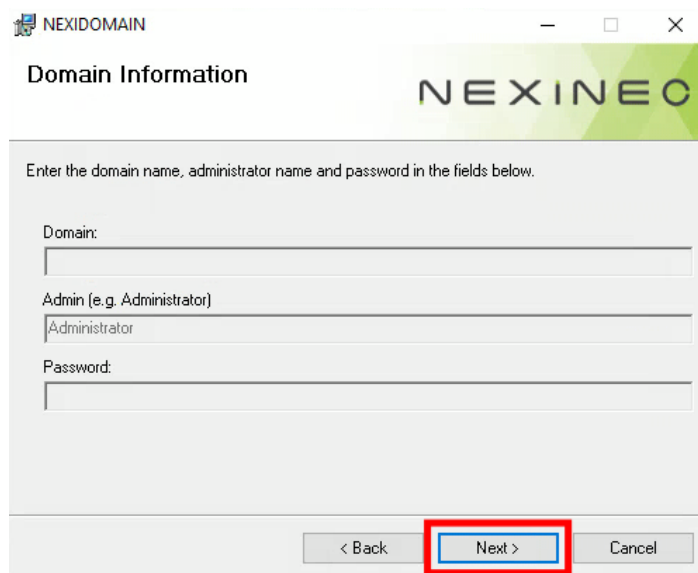

Przycisk „Next” pozwala przejść dalej. Należy poczekać na zakończenie procesu instalacji i zamknąć instalator za pomocą przycisku „Close”.

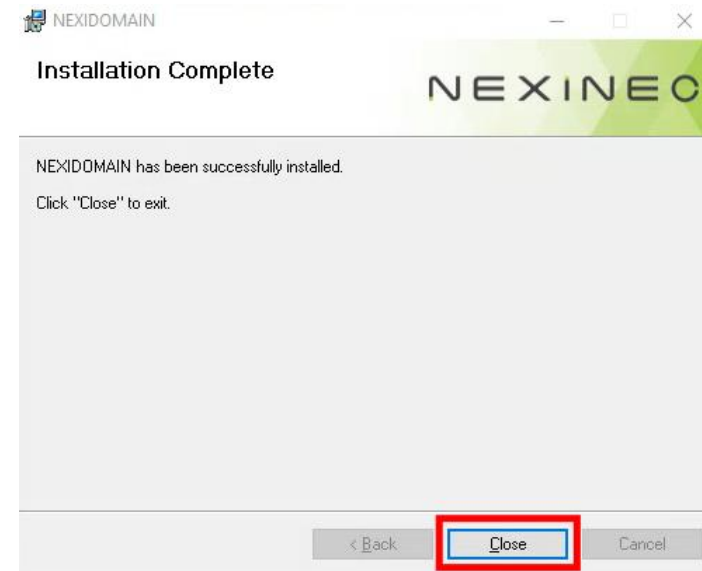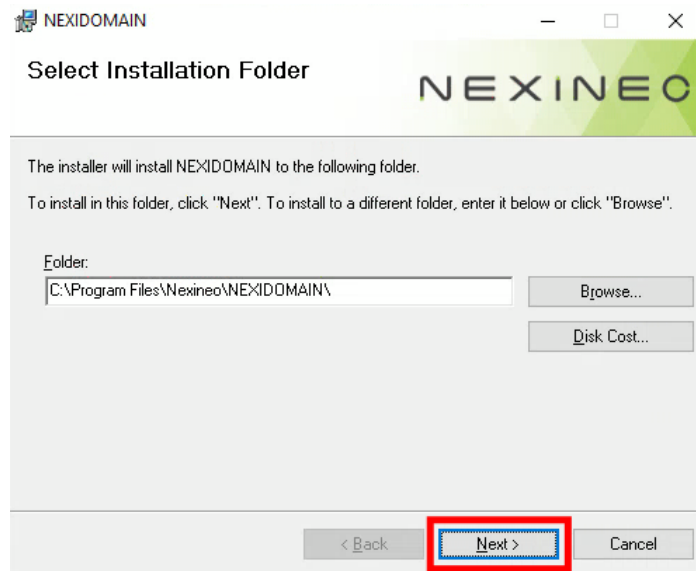

Wskazany przycisk „Launch” służy do otwarcia „NEXI Board Configuration Manager”.

NEXI Board Installation Guide		NEXINEC	
1	Internet Proxy Filter – SQUID (optional)	4.14	✓ Installed <span>Uninstall</span>
2	NEXI Board management console	2.20.0	✓ Installed <span>Uninstall</span>
3	NEXI GO domain settings	2.20.0	✓ Installed <span>Uninstall</span>
4	NEXI Board Configuration Manager	2.20.0	✓ Configured <span>Launch</span>

Należy skontrolować poszczególne ustawienia. Po kliknięciu na nazwę ustawienia, w dolnej części konfiguratora pojawi się opis danego ustawienia. Przycisk „Save and exit” służy do zapisania ustawień. Zapisanie ustawień trwa około 30 sekund.


NEXI Board Configurator		NEXINEC	
▼ Language	Language	English	
▼ Type of installation	Domain Type	NoDomain	
	Use Domain Controller	False	
	Auto Configure Domain Controller	True	
	Auto Configure RDP Server	True	
	System ID	*	
	Domain Group for Masters	NEXI Masters	
▼ Internet filter settings	Enable Internet Filtering	True	
	Internet Filtering Host IP Address	192.168.1.25:3128	

**Domain Group for Masters**  
Name of the Active Domain group where users authorised to run NEXI Board (teachers) are defined.


Save and exit

Po zapisaniu ustawień wyświetli się przycisk „Launch NEXI Board”, a aplikacja NEXI Board będzie gotowa do użycia.

NEXI Board Installation Guide



1	Internet Proxy Filter – SQUID (optional)	4.14	✓ Installed	Uninstall
2	NEXI Board management console	2.20.0	✓ Installed	Uninstall
3	NEXI GO domain settings	2.20.0	✓ Installed	Uninstall
4	NEXI Board Configuration Manager	2.20.0	✓ Configured	Launch



Po aktualizacji NEXI Board konieczna jest aktualizacja Jednostek wyświetlających NEO (urządzeń).

W konsoli zarządzania NEXI Board w lewym dolnym rogu pojawi się po chwili prośba o aktualizację Jednostek wyświetlających NEO (urządzeń). Należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj”.


The screenshot shows the NEXI NEO management interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: "Uczniowie", "Rozdawanie zadań", "Zbieranie wyników", and "Dodatki". The main area is titled "Uczniowie (10)" and has two tabs: "Ekran uczni" and "Lista uczniów". A notification box on the left side of the main area, highlighted with a red border, contains the text: "Dostępna aktualizacja Oprogramowanie urządzenia 2.20.0", "Zaktualizuj", and "Wiecej informacji". Below the notification, there is a "NEXI Service" logo. The main area displays a grid of eight device status screens, labeled "uczen01" through "uczen08". Each screen shows a desktop environment. The status of each device is indicated by a label in the top right corner: "Zalogowany" (green) for uczen01, uczen02, and uczen03; and "Wylogowany" (red) for uczen04, uczen05, uczen06, uczen07, and uczen08. A search bar is located at the top right of the interface.

Następnie należy zaznaczyć wszystkie Jednostki wyświetlające NEO (urządzenia) i za pomocą przycisku „Rozpocznij aktualizację” uruchomić proces aktualizacji.

The screenshot shows the "Aktualizacja urządzeń" (Device Update) section of the NEXI NEO management interface. The sidebar on the left is the same as in the previous screenshot, but the "Dodatki" (Add-ons) option is highlighted. The main area is titled "Aktualizacja urządzeń" and contains a dropdown menu for "Dostępne aktualizacje" (Available updates) showing "NEXINEODEVFW, Version: 2.20.0, Date: 7/10/2024 1:29:59 AM, Size: 843647648". Below this is a "Wgraj nową aktualizację" (Upload new update) button. A red arrow points to a "Rozpocznij aktualizację" (Start update) button. The "Urządzenia" (Devices) section shows a table with columns: "Nazwa", "Wersja", "Wersja firmware'u", "IP", and "Status". The first three rows of the table are highlighted with a red border, indicating they are selected for the update process. Each row has a "Log" button next to it.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa	Wersja	Wersja firmware'u	IP	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	uczen01	2.10.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.115	Log
<input checked="" type="checkbox"/>	uczen02	2.10.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.138	Log
<input checked="" type="checkbox"/>	uczen03	2.10.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.97	Log

Komunikat informuje o przybliżonym czasie trwania aktualizacji, kliknięcie przycisku „Tak” uruchamia aktualizację.

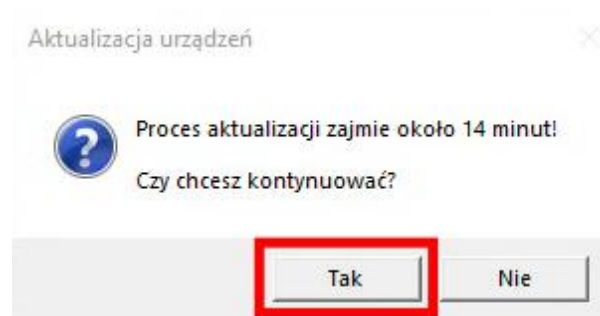

Należy poczekać, aż aktualizacja zostanie przeprowadzona na wszystkich Jednostkach wyświetlających NEO (urządzeniach). Status pomyślnie zaktualizowanych Jednostek wyświetlających NEO (urządzeń) wskazuje określenie „OK”.

NEXINEO

Uczniowie

Rozdawanie zadań

Zbieranie wyników

**Dodatki**

### Aktualizacja urządzeń

Dostępne aktualizacje

NEXINEODEVFW, Version: 2.20.0, Date: 7/10/2024 1:29:59 AM, Size: 843647648

Wgraj nową aktualizację

Rozpocznij aktualizację

Równoległe


5

Urządzenia

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Wersja	Wersja firmware'u	IP	Status	
<input type="checkbox"/>	uczen01	2.20.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.115	OK	Log
<input type="checkbox"/>	uczen02	2.20.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.138	OK	Log
<input type="checkbox"/>	uczen03	2.20.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.97	OK	Log

## Ograniczenia

Poniższe funkcje są dostępne wyłącznie po zalogowaniu się na konto administratora.

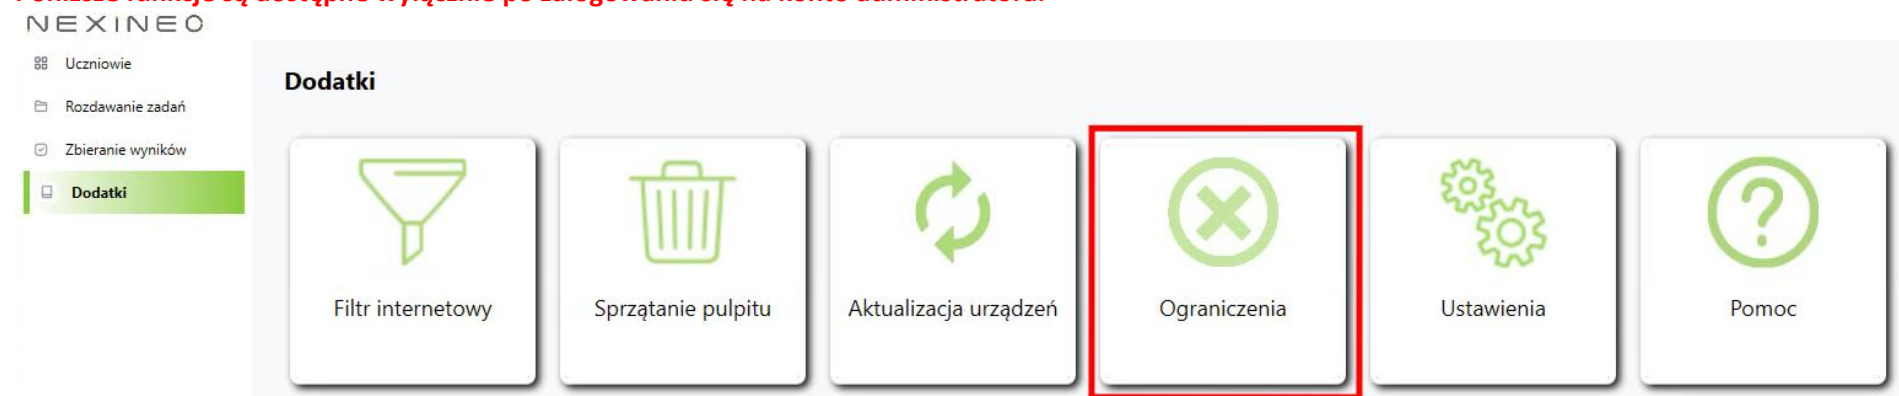

Funkcja „**Ograniczenia**” na karcie „**Dodatki**” umożliwia administratorowi klasy wprowadzenie wybranych ograniczeń dla wszystkich uczniów i wszystkich nauczycieli (nie ma możliwości zastosowania tej funkcji tylko dla niektórych uczniów lub nauczycieli).

Dla każdego ograniczenia można wybrać jeden ze stanów: **Ignoruj**, **Zastosuj**, **Usuń**. W kolumnie „**Uczeń**” wprowadza się żądany stan ustawienia dla wszystkich uczniów. W kolumnie „**Nauczyciel**” wprowadza się żądany stan ustawienia dla wszystkich nauczycieli.

„**Zastosuj do wszystkich ograniczeń**” powoduje zastosowanie wybranego stanu do wszystkich ograniczeń w danej kolumnie.

Zmianę ograniczeń należy zawsze zapisać za pomocą przycisku „**Zapisz**”. Ograniczenia można przywrócić do zalecanego stanu za pomocą przycisku „**Przywróć ustawienia fabryczne**”.



„**Ignoruj**” – pozostawi domyślny stan ustawienia zgodny z systemem operacyjnym Windows Server 2022

„**Zastosuj**” – aktywuje wybrane ograniczenie

„**Usuń**” – dezaktywuje wybrane ograniczenie

## Poszczególne ograniczenia pozwalają na:

**Zablokuj użytkownikom przenoszenie paska zadań w inne miejsce ekranu** – pozwala uniemożliwić użytkownikom przenoszenie paska zadań.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli przenosić paska zadań.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli przenosić pasek zadań, chyba że blokuje to inne ograniczenie.

	Uczeń	Nauczyciel
Zablokuj użytkownikom przenoszenie paska zadań w inne miejsce ekranu	Zastosuj	Ignoruj

**Zablokuj użytkownikom zmianę rozmiaru paska zadań** – pozwala uniemożliwić użytkownikom zmianę rozmiaru paska zadań.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli zmieniać rozmiaru paska zadań.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli zmieniać rozmiar paska zadań, chyba że blokuje to inne ograniczenie.

	Uczeń	Nauczyciel
Zablokuj użytkownikom zmianę rozmiaru paska zadań	Zastosuj	Ignoruj

**Zablokuj zmianę motywu** – pozwala uniemożliwić zmianę motywu w panelu sterowania personalizacją.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli zmienić motywu.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli zmienić motyw.

	Uczeń	Nauczyciel
Zablokuj zmianę motywu	Zastosuj	Ignoruj

**Zablokuj pasek zadań** – pozwala uniemożliwić użytkownikom zmienianie (rozmiaru, położenia) paska zadań.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli zmieniać niektórych ustawień paska zadań.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli zmieniać pasek zadań.

	Uczeń	Nauczyciel
Zablokuj pasek zadań	Zastosuj	Ignoruj



**Zablokuj dostęp do Panelu sterowania i Ustawień** – pozwala uniemożliwić użytkownikom korzystanie z Panelu sterowania i Ustawień.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli otworzyć Panelu sterowania, Ustawień, ani poszczególnych elementów.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli otworzyć Panel sterowania i Ustawienia.

Zablokuj dostęp do Panelu sterowania i Ustawień	Uczeń Zastosuj	Nauczyciel Ignoruj
---	-------------------	-----------------------

**Wyłącz powiadomienia** – pozwala uniemożliwić wyświetlanie powiadomień.

Zastosuj: użytkownikom nie będą się wyświetlały powiadomienia.

Usuń lub Ignoruj: użytkownikom będą się wyświetlały powiadomienia.

Wyłącz powiadomienia	Uczeń Zastosuj	Nauczyciel Ignoruj
----------------------	-------------------	-----------------------

**Zablokuj dostęp do urządzeń i jednostek z poziomu aplikacji Mój komputer** – pozwala uniemożliwić użytkownikom dostęp do wybranych urządzeń i jednostek.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mieli dostępu do wybranych urządzeń i jednostek.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich urządzeń i jednostek.

Uwaga: podczas aktywacji należy wybrać, do których urządzeń i jednostek blokuje się dostęp.

Zablokuj dostęp do urządzeń i jednostek z poziomu aplikacji Mój komputer	Uczeń Zastosuj	Nauczyciel Ignoruj
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> H <input checked="" type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M		
<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Z		

**Zablokuj uruchamianie wybranych aplikacji** – pozwala uniemożliwić użytkownikom uruchamianie wybranych aplikacji za pośrednictwem przeglądarki.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli uruchamiać wybranych aplikacji.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli uruchamiać dowolne aplikacje.

Uwaga: Aby zablokować uruchamianie aplikacji, konieczne jest podanie nazw ich plików startowych.

Zablokuj uruchamianie wybranych aplikacji	Uczeń Zastosuj	Nauczyciel Ignoruj
servermanager.exe, taskschd.msc, compmgmt.msc, mstsc.exe, teamviewer.exe, wbadmim.msc, comexp.msc, eventvwr.msc, perfmon.msc, powershell.exe, secpol.msc, services.msc		

**Zablokuj dostęp do aplikacji Registry Editor** – pozwala uniemożliwić użytkownikom korzystanie z Registry Editor.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli uruchamiać aplikacji Registry Editor.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli uruchamiać aplikację Registry Editor.

Zablokuj dostęp do aplikacji Registry Editor	Uczeń Zastosuj	Nauczyciel Ignoruj
--	-------------------	-----------------------

**Wyłącz zmianę hasła** – pozwala uniemożliwić użytkownikom zmianę hasła do ich konta.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli zmienić hasła do swojego konta.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli zmienić hasło do swojego konta.

Wyłącz zmianę hasła	Uczeń Zastosuj	Nauczyciel Ignoruj
---------------------	-------------------	-----------------------

**Wyłącz blokadę ekranu** – pozwala uniemożliwić użytkownikom blokowanie ekranu.

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli blokować ekranu.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli blokować ekran.

Wyłącz blokadę ekranu	Uczeń Zastosuj	Nauczyciel Ignoruj
-----------------------	-------------------	-----------------------

**Wyłącz aplikację Wiersz poleceń** – pozwala uniemożliwić użytkownikom korzystanie z aplikacji Wiersz poleceń i uruchamianie plików wsadowych (\*.cmd i \*.bat).

Zastosuj: użytkownicy nie będą mogli korzystać z aplikacji Wiersz poleceń i plików wsadowych.

Usuń lub Ignoruj: użytkownicy będą mogli korzystać z aplikacji Wiersz poleceń i plików wsadowych.

Wyłącz aplikację Wiersz poleceń	Uczeń Zastosuj	Nauczyciel Ignoruj
---------------------------------	-------------------	-----------------------

**Wymuś bezpieczne wyszukiwanie Google w przeglądarce Google Chrome** – pozwala wymusić włączenie bezpiecznego wyszukiwania Google w aplikacji Chrome.

Zastosuj: włączy użytkownikom bezpieczne wyszukiwanie.

Usuń lub Ignoruj: pozwoli użytkownikom wyłączyć/włączyć bezpieczne wyszukiwanie Google.

	Uczeń	Nauczyciel
Wymuś bezpieczne wyszukiwanie Google w przeglądarce Google Chrome	Zastosuj	Ignoruj

**Zablokuj powiadomienia witryn internetowych wyświetlane na pulpicie** – pozwala uniemożliwić wyświetlanie powiadomień witryn internetowych użytkownikom.

Zastosuj: witryny internetowe nie będą mogły wysyłać powiadomień do użytkowników.

Usuń lub Ignoruj: witryny internetowe będą mogły wysyłać powiadomienia do użytkowników.

	Uczeń	Nauczyciel
Zablokuj powiadomienia witryn internetowych wyświetlane na pulpicie	Zastosuj	Ignoruj